


# (配裝式熱電偶)/接線盒焊接法蘭/ 高溫剛玉管固定型

## ◆ 應用

- 用於高溫熱處理窯爐等安裝

## ◆ 產品說明圖

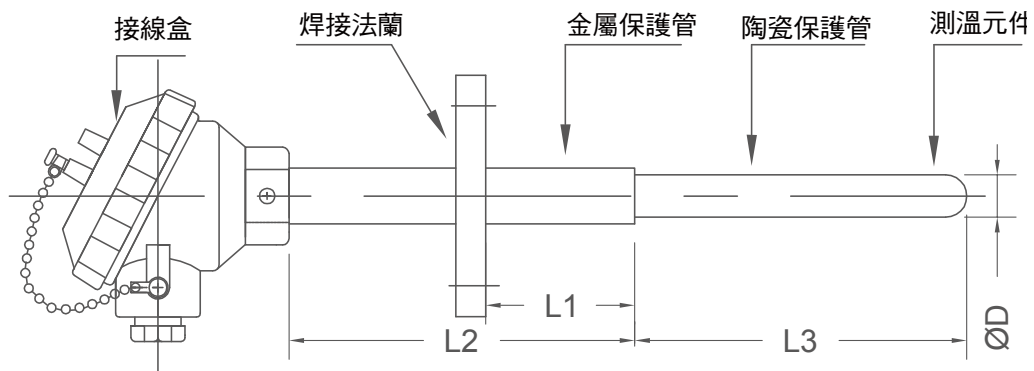

## ◆ 型號

**GT1** **K** - **3.2** - **2** - **KN** - **21.7** - **50 / 100** - **1/2-5kg** - **16** - **500** **710**

配裝焊接法蘭  
高溫剛玉管型

熱電偶型號	偶絲外徑	組數	接線盒	金屬管外徑
R: Pt-Rh13/Pt	R 0.5 0-1700	單組(默認)	KN鑄鋁 (IP 65)	21.7Ø (L2外徑)
S: Pt-Rh10/Pt	S 0.5 0-1500	雙組	KS鑄鋁 (IP 65)	
K: Ni-Cr/Ni-Al	1.6 850 ~ 1050 2.3 900 ~ 1100 3.2 1000 ~ 1300			


焊接位置/金屬管長	法蘭	陶瓷管外徑	接線盒	金屬管外徑
L1(焊接位置)/L2(金屬管長)	請參考選型表(頁42)	L3 陶瓷管外徑16	L3 長度	710 (99%高純度剛玉管) (默認)

# (配裝式熱電偶)/ 接線盒/ 高溫焚化爐退火爐等

## ◆ 應用

- 高溫燒結爐退火爐等

## ◆ 產品說明圖

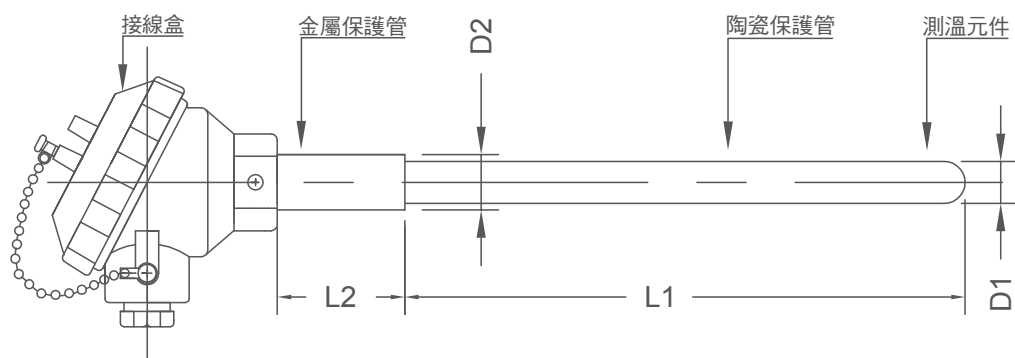

## ◆ 型號

**GT2**

配裝插入式高溫型

**K - 1.6 - 2 - KN - 21.7 - 50 - 16 - 500 - 710**

熱電偶型號	偶絲外徑	組數	接線盒	金屬管外徑
R: Pt-Rh13/Pt S: Pt-Rh10/Pt K: Ni-Cr/Ni-Al	R 0.5 0-1700 S 0.5 0-1500 K 1.6 850 ~ 1050 2.3 900 ~ 1100 3.2 1000 ~ 1300	單組(默認) 雙組	KN鑄鋁 (IP 65) KS鑄鋁 (IP 65)	D2外徑(21.7Ø)


金屬長度	陶瓷管外徑	陶瓷管長度	陶瓷管材質
L2長度(mm)	D1外徑(16Ø)	L1 長度(mm)	710 (99%高純度剛玉管) (默認)

# (配裝式熱電偶)/ 接線盒固定螺牙/ 高溫鋼玉管

## ◆ 應用

- 高溫燒結爐退火爐等

## ◆ 產品說明圖

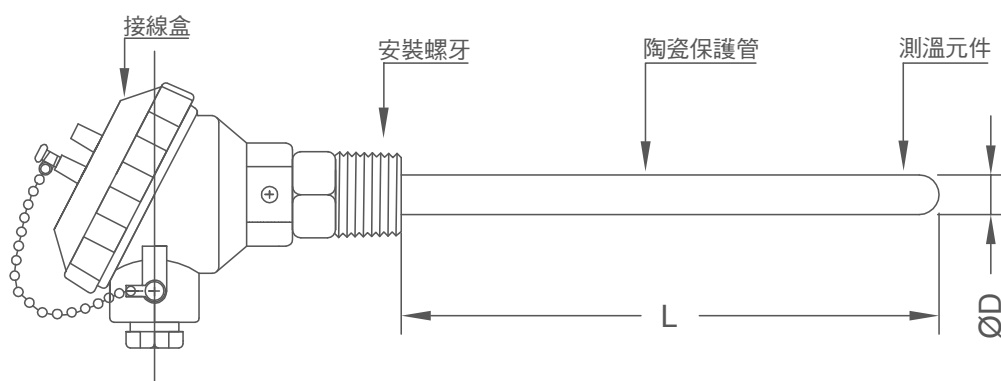

## ◆ 型號

**GT3**

配裝固定螺牙  
高溫鋼玉管

**K - 1.6 - 2 - KN - 1/4 - 16 - 100 - 710**


熱電偶型號	偶絲外徑	組數	接線盒	安裝螺牙	保護管外徑	保護管長度	保護管材質
R: Pt-Rh13/Pt	R 0.5 0-1700	單組(默認)	KN鑄鋁 (IP65)	選型"參照螺牙選型表"	10Ø	L(mm)	710
S: Pt-Rh10/Pt	S 0.5 0-1500	雙組	KS鑄鋁 (IP65)		12Ø		(99%高純度 剛玉管)
K: Ni-Cr/Ni-Al	K 1.6 850 ~ 1050 2.3 900 ~ 1100 3.2 1000 ~ 1300				16Ø		

# (配裝式熱電偶)/ 接線盒焊接螺牙/ 高溫鋼玉管隔熱型

## ◆ 應用

- 用於熱處理等

## ◆ 產品說明圖

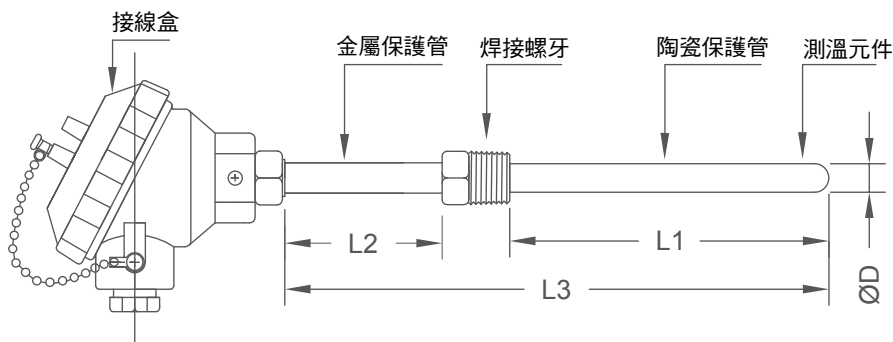

## ◆ 型號

GT4

**K - 3.2 - 2 - KN - 21.7 - 150 - 3/4 - 16 - 300 - 710**

配裝焊接螺牙  
高溫鋼玉管隔熱型

熱電偶型號	偶絲外徑	組數	接線盒
R: Pt-Rh13/Pt	R 0.5 0-1700	單組(默認)	KN鑄鋁 (IP65)
S: Pt-Rh10/Pt	S 0.5 0-1500	雙組	KS鑄鋁 (IP65)
K: Ni-Cr/Ni-Al	K 1.6 850 ~ 1050 2.3 900 ~ 1100 3.2 1000 ~ 1300		

金屬管外徑	金屬管長度	焊接螺牙	陶瓷管外徑	陶瓷管長度	保護管材質
L2外徑 (P.42可選)	L2長度(mm)	選型"參照螺牙選型表"	10Ø 12Ø 16Ø (L1 外徑)	L1長度	710 (99%高純度剛玉管)